


RG-50 + 5 EXTRAS



Modelos RG-50 + 5 Extras

3 ejes con cuello fijo de 2 ángulos. Viga frontal cónica y suspensión de resortes y balancín.

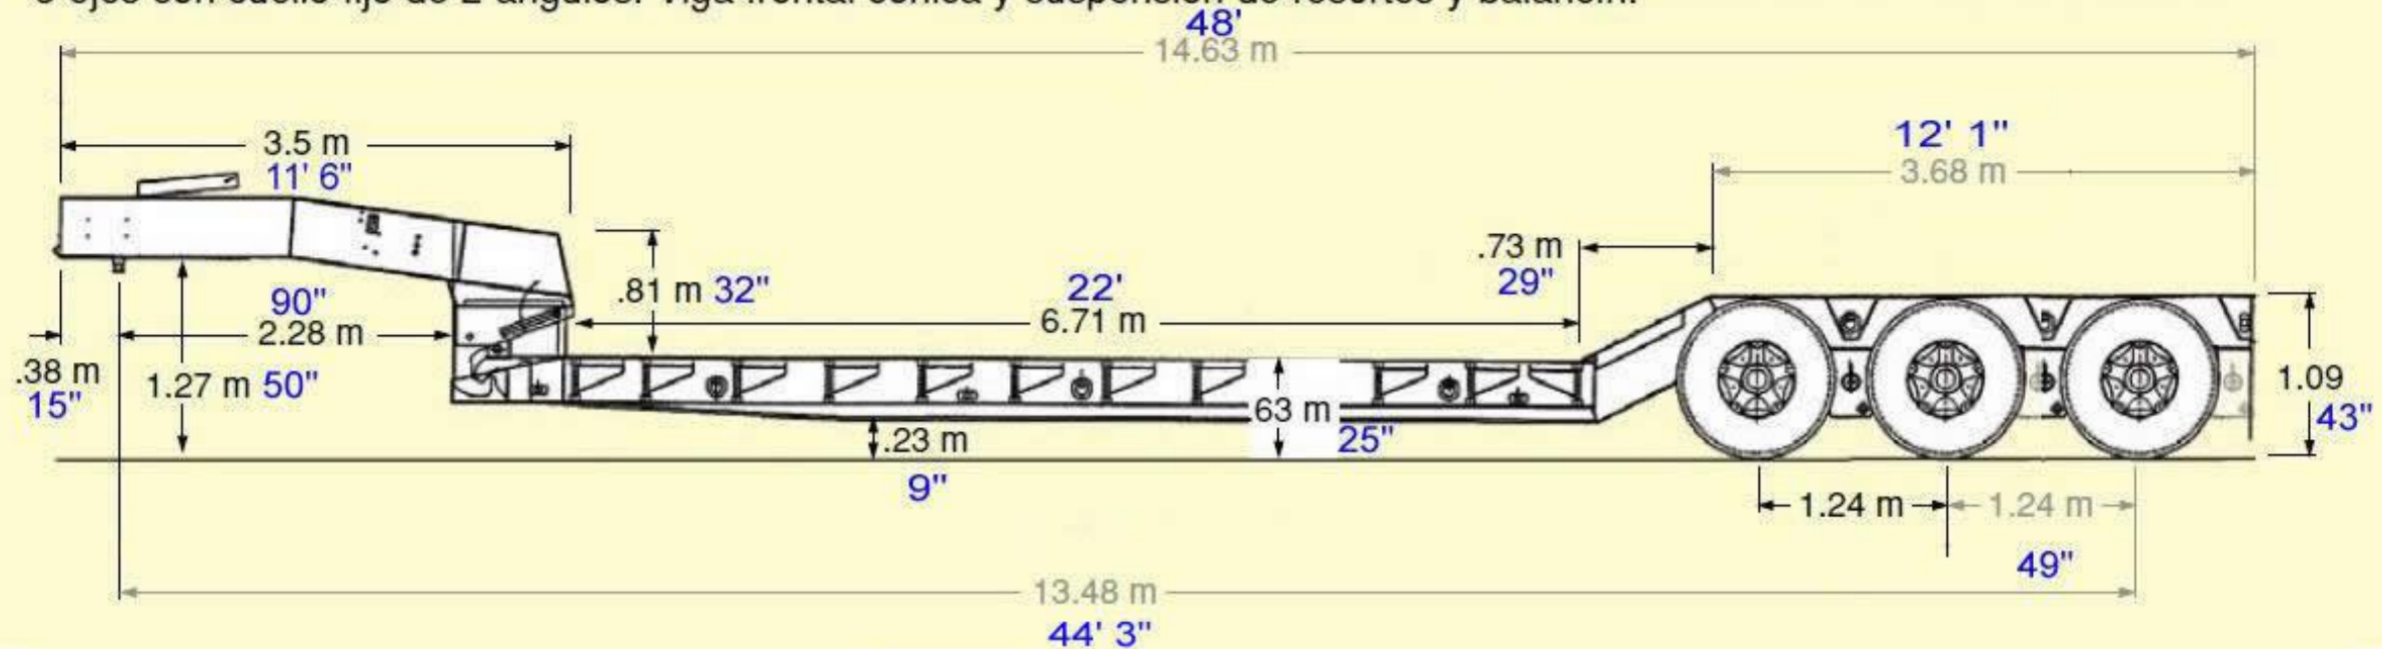

TRIPLE AXLE MODEL SHOWN

Model	Capacity	No of Axles	Deck Length	LOA
RG-50	100,000#	3 each	22'	48'

Capacidad	100,000 lbs
Ancho	8' 6" mas extensiones 12 in. (aletones)
Largo	48' +/-
Cama Util	22' mas 12' sobre la cola
Cantidad de ejes y maza	3 ejes, tambor y balatas
Tamaño de los ejes	7' 5"
Frenos	Aire con sistema de ABS 4S/2M
Suspension	Hutch H9700
Tamaño de neumatico	255/70R 22.5
Tipo de neumatico	Radial
Cubierta de la cama util	Madera tipo roble de 2" de grueso y placa sobre la cola
Tipo de cuello	Cuello de ganso desmontable
Altura de quinta rueda	50"
Distancia libre de giro	90"
Tamaño del motor hidraulico	10HP
Tamaño del cilindro hidraulico	8" x 22"
Cantidad de cilindros hidraulicos	2

Remolque Nuevo RG50 con 5 Opciones Mas

- 1ra Opcion Doble Cilindro Hidraulico
- 2da Opcion Llanta y Rim Extra
- 3ra Opcion Soporte Hidraulico Para El Cuello
- 4ta Opcion Rampas Delanteras
- 5ta Opcion Completo de Madera en la Cama Util



- Acero con elevada resistencia a la traccion con travesaños de ancho total.
- Mensulas desplagables y 8 aros de amarre "D".
- Ejes de 5" (0.12 metros) frenos neumaticos S-cam 16" x 7"; cubo y llanta tipo disco.
- Suspension de alta capacidad, resorte y balancin.
- Sistema hidraulico integrado con motor de arranque electrico.
- Luces montadas sobre goma con proteccion para luces incorporada.
- Acabado con esmalte industrial sobre capa base de imprimacion; color de su eleccion, de nuestra seleccion de colores estandar.